


1 PLANTA
 ESC:1:75

2 DET. SOLTURA
 ESC:1:2

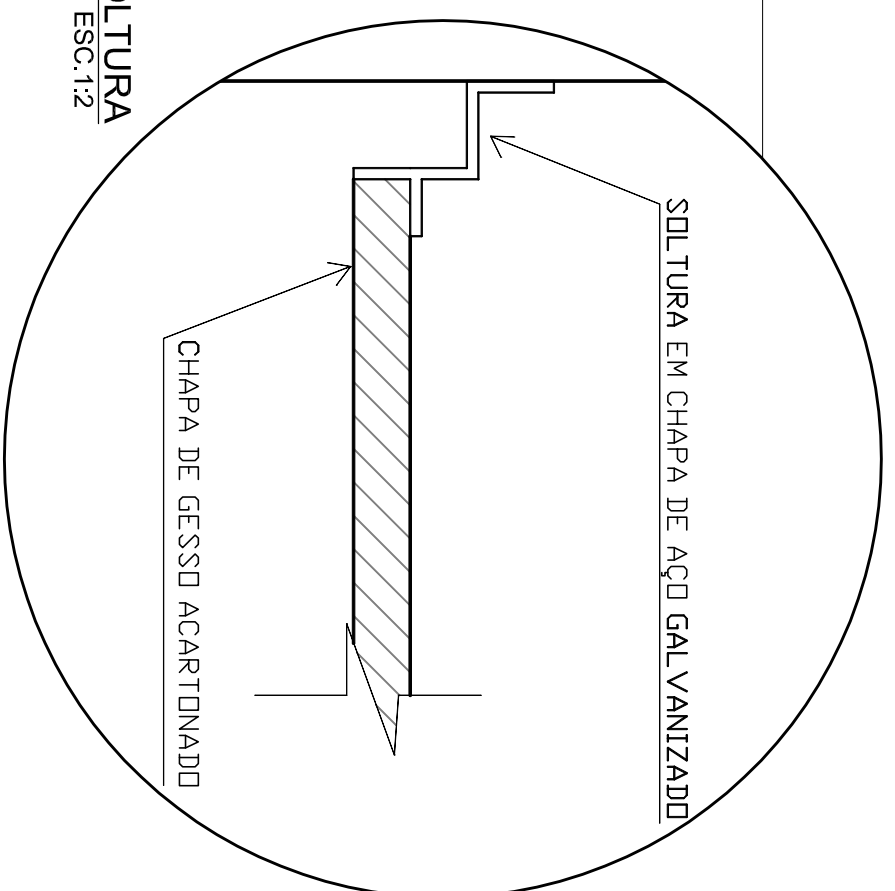


- LEGENDA**
- FORRO DE GESSO ACARTONADO COM SOLTURA
ÁREA TOTAL= 83,38M²
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR 1 x 32W CORPO EM ETAS EM ALUMÍNIO ALTO CONTROLE DE OFUSCAMENTO (REF: ABALUX A.02. A401, INTRAL 05156 OU SIMILAR).
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR 2 x 32W CORPO EM ALUMÍNIO ALTO CONTROLE DE OFUSCAMENTO (REF: ABALUX A02. A401, INTRAL 05489 OU SIMILAR).
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR 2 x 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO CONTROLE DE OFUSCAMENTO (REF: ABALUX A02. A401, INTRAL 05489 OU SIMILAR).
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR 2 x 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO CONTROLE DE OFUSCAMENTO (REF: ABALUX A02. A401, INTRAL 05489 OU SIMILAR).
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR FLUORESCENTE COMPACTA ELETROSTÁTICA, REFLETORES EM ALUMÍNIO E LENTE EM VIDRO JATEADO (REF: ABALUX EFR7-E, INTRAL 09879 OU SIMILAR)
 - LUMINÁRIA DE SOBRESORR FLUORESCENTE COMPACTA ELETROSTÁTICA, REFLETORES EM ALUMÍNIO E LENTE EM VIDRO JATEADO (REF: ABALUX EFR7-E, INTRAL 09879 OU SIMILAR)
 - LUMINÁRIA CONVENCIONAL 2 x 32W BASE EM METAL OU PLÁSTICO, LENTE EM PLÁSTICO LENTOSO
 - ARANDELA 1 x 32W TIPO TARTARUGA COM GRADE
 - 1 SPL.T 30.000 BTU
 - 2 SPL.T 24.000 BTU
 - 3 SPL.T 18.000 BTU
 - 4 SPL.T 9.000 BTU

LEGENDA:

NOTAS / ESPECIFICAÇÕES:

REVISÕES:

N.º	DISCRIMINAÇÃO	DATA



ÁREAS:
 ÚTIL: 347,15m²
 TOTAL: 439,57m²

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16ª REGIÃO - SERVIÇO DE ENGENHARIA

VARA DO TRABALHO DE BARRA DO COROA

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO
 ARQ
 09/25