


O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região está implementando o Múltiplo Fator de Autenticação em seus sistemas e gostaríamos de destacar alguns pontos específicos sobre a aplicação:

Atualmente o MFA está sendo aplicado em 3 (três) grupos de sistemas:

- **SEI** (Sistema Eletrônico de Informações, no qual tramitam os processos administrativos)
  - [Link para Manual do MFA no SEI](#)
- **Google Workspace** (para uso do Gmail, Meet, Chat, Drive e Calendar)
  - [Link Para o Manual do MFA no Google Workspace](#)
- **Sistemas Administrativos:**
  - SIGEO-JT (Sistema de Gestão Orçamentária): módulos de Planejamento, Execução Financeira, Assistência Judiciária (AJ/TJ) e Diárias;
  - SIGEP-JT (Sistema de Gestão de Pessoas): módulos Sigep Online, Autoatendimento, SIGS (Saúde), GEST (Estagiários), SGRH, FolhaWeb, Gestão de Passivos, Conector e-Social, GECJ, Progecom.
  - PROAD-OUV

O usuário terá que habilitar no aplicativo do Google Authenticator esses 3 (três) grupos:

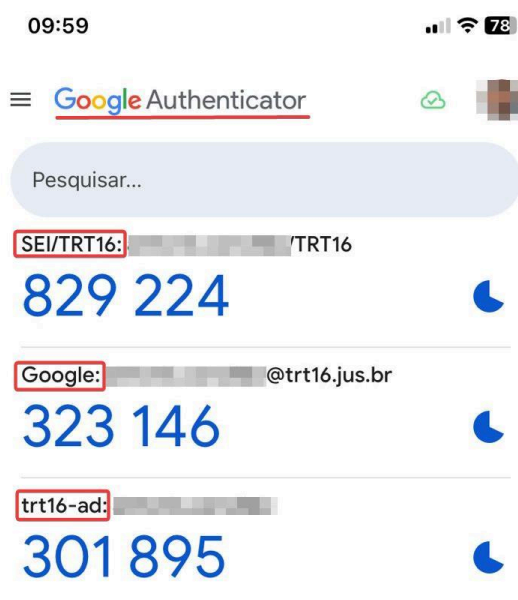

### **HABILITANDO O MFA EM UM DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS:**

O usuário deverá entrar no portal do SIGEO ou em algum módulo do SIGEP e habilitar o MFA de acordo com as instruções que aparecem no respectivo sistema.

**OBS: O código do Authenticator relacionado ao *trt16-ad* serve para todos os sistemas administrativos (SIGEO, SIGEP e seus módulos, e PROAD-OUV).**


1 - Faça o **login** no sistema **SIGEO** ou **SIGEP**, por exemplo:



2 - Com o aplicativo Google Authenticator já instalado no celular, abra ele e leia o QR CODE inserido na página.



3 - Após a leitura do QR Code pelo Google Authenticator no aplicativo instalado no celular deverá aparecer a referência do sistema (**trt16-ad**: login do usuário) juntamente com o código que será utilizado para inserir na habilitação do MFA..

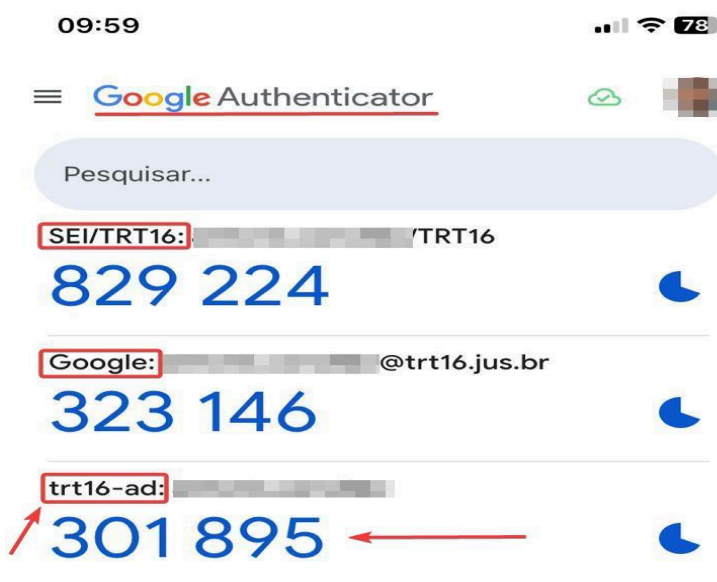

4 - Insira o código correspondente ao sistema utilizado no campo '**Código Autenticador**' (**OBRIGATÓRIO**). No nosso caso apresentado é o que está abaixo do trt16-ad:

OBS: Caso o usuário queira colocar um nome onde está localizado o código do Authenticator preencher o campo '**Nome do Dispositivo**' (**não é obrigatório**). Exemplos de nome do dispositivo: Celular, Telefone do Fulano, Iphone, Samsung S23 Ultra, Tijolão etc.

5 - Clicar no botão '**OK**'.

3. Digite o código fornecido pelo aplicativo e clique em Enviar para concluir a configuração

Forneça um nome de dispositivo para ajudá-lo a gerenciar seus dispositivos de autenticação de dois fatores.

**CÓDIGO AUTENTICADOR \***

**NOME DO DISPOSITIVO**

OK




6 - **Pronto**. O usuário já está habilitado para acessar o sistema.

**OBS IMPORTANTE !!!:**

**O CÓDIGO ADICIONADO NO GOOGLE AUTHENTICATOR REFERENTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRT16-AD (SIGEP, SIGEO, PROV-OUV, etc) SERVE PARA TODOS OS SISTEMAS DESSA CATEGORIA.**

**POSSÍVEIS ERROS:**

1 - Caso o usuário demore um certo tempo em finalizar o processo de habilitação do MFA acontecerá um erro e exibirá uma mensagem: **‘Você demorou muito para entrar. Por favor, refaça o processo de login a partir do início.’**

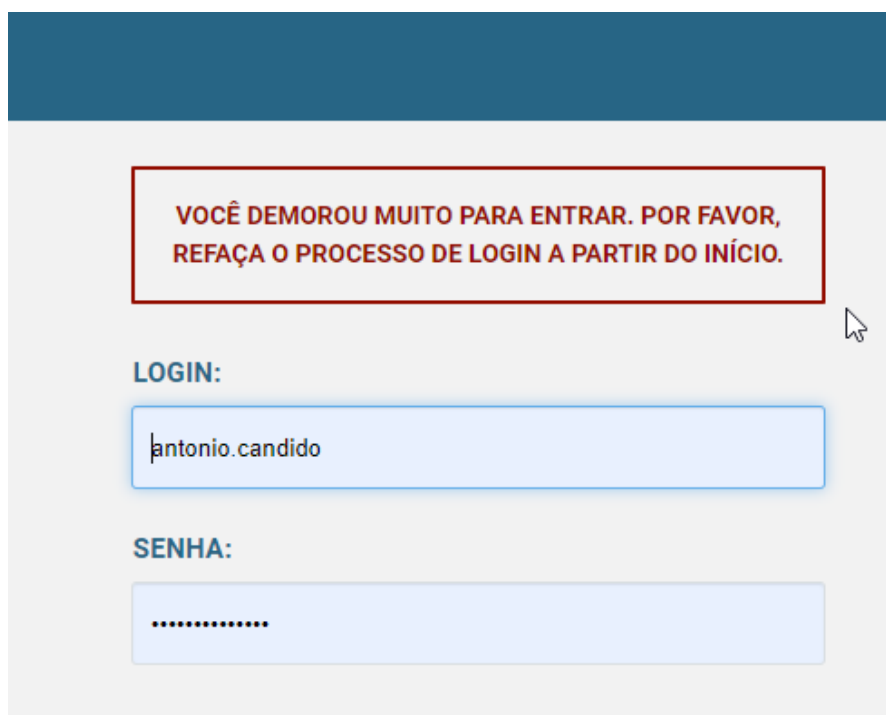

VOCÊ DEMOROU MUITO PARA ENTRAR. POR FAVOR,  
REFAÇA O PROCESSO DE LOGIN A PARTIR DO INÍCIO.

**LOGIN:**

**SENHA:**

2 - Se o usuário na primeira tentativa leu o QR Code pelo Google Authenticator, ele terá que excluir o código equivalente ao **TRT16-AD** para ler novamente o novo QR Code sugerido no processo de habilitação. Caso tente fazer com o código antigo acontecerá erro de **‘Código Autenticador Inválido’**.

## CONFIGURAÇÃO DO AUTENTICADOR POR CELULAR

1. Instale um dos seguintes aplicativos no seu celular

FreeOTP

Google Authenticator

2. Abra o aplicativo e escaneie o código de barras ou digite o código



**CÓDIGO AUTENTICADOR INVÁLIDO.**

